

Anfrageblatt für Brüstungsverglasung mit Punkthalter nach DIN 18008 Kategorie B

für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 Kategorie B mit Verbauung nach abP 40-003-22-05*

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Kontaktinformationen

Firma _____

Telefon _____

Ansprechpartner _____

E-Mail _____

Kunden-Nr. _____

Bauprojekt/Kommission _____

(nur eine Brüstung pro Blatt)

Bebauungsbereich

Innenbereich

Außenbereich



Bebauung

gemäß Prüfzeugnis (abP)

nicht relevant

geplante Glasart und -abmessungen / Produktauswahl



7072VA

Stück: _____

VSG* aus ESG oder ESG-H 21,52 mm (abP)



7068VA

Stück: _____

VSG* aus ESG oder ESG-H 21,52 mm (abP)

VSG* aus ESG oder ESG-H 25,52 mm (abP)



7012VA-20

Stück: _____

VSG* aus ESG oder ESG-H 21,52 mm (abP)

VSG* aus ESG oder ESG-H 25,52 mm (abP)



7069VA

Stück: _____

VSG* aus ESG oder ESG-H 21,52 mm (abP)

VSG* aus ESG oder ESG-H 25,52 mm (abP)


VSG* = mit 1,52mm SentryGlas®-Folie

Grundrisse (für die Punkthalter bzw. die Lochabstände, siehe Prüfzeugnis 40-003-22-05)

(Bitte wie folgt markieren)

= Handlauf geschlossen

= Handlauf nicht geschlossen

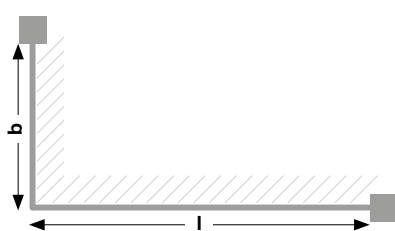


b = links

b = rechts



b = links

b = rechts



eigene Skizze:

* Sollte ein Prüfzeugnis ablaufen, wird eine neue Prüfzeugnisnummer vergeben.

Anfrageblatt für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 Kategorie B

für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 Kategorie B mit Verbauung nach abP 40-003-22-05*

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

geplante Glasabmessungen


Rechteckformat

- H min 650 mm
- H max 1670 mm
- B min 500 mm
- B max 2000 mm


H = * mm

*H ist das Ergebnis von u+y+o

Eine projektbezogene Statik muss erstellt werden.

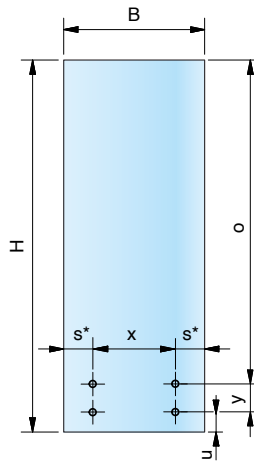

Stk.

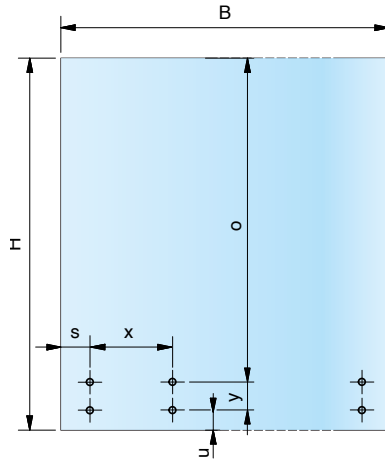

Stk.

Glasbreite [mm]		Abstand seitlich [mm]		Abstand seitlich [mm]		Punkthalterabstand horizontal [mm]		Auskrägung unten [mm]		Punkthalterabstand vertikal [mm]		Auskrägung oben [mm]	
B		$s \leq 0,5 \cdot x$		$s^* \leq 0,5 \cdot x$		x		u		y		o	
min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
500	2000	75	175	75	100	200	350	70	250	80	250	500	1170
mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	

Parallelogrammformat


- H min 681,9 mm
- H max 1865 mm
- B min 500 mm
- B max 2000 mm

H = * mm


$\alpha =$ °

*H ist das Ergebnis von u+y+o

Eine projektbezogene Statik muss erstellt werden.

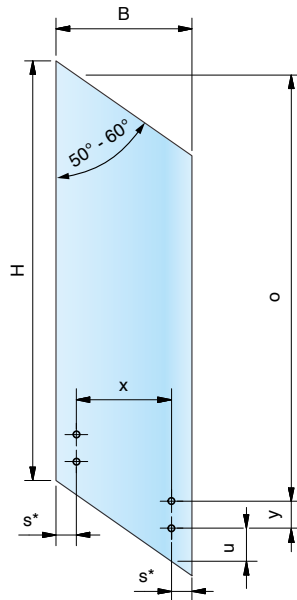

Stk.

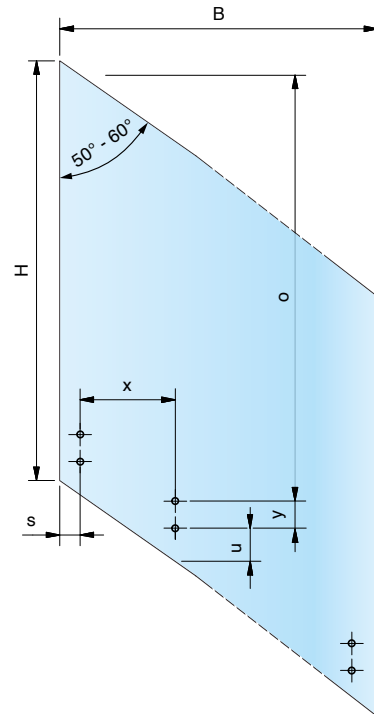

Stk.

Glasbreite [mm]		Abstand seitlich [mm]		Abstand seitlich [mm]		Punkthalterabstand horizontal [mm]		Auskrägung unten [mm]		Punkthalterabstand vertikal [mm]		Auskrägung oben [mm]	
B		$s \leq 0,5 \cdot x$		$s^* \leq 0,5 \cdot x$		x		u		y		o	
min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
500	2000	75	175	75	100	200	350	81,9	250	100	250	500	1365
mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	

* Sollte ein Prüfzeugnis ablaufen, wird eine neue Prüfzeugnisnummer vergeben.

Anfrageblatt für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 Kategorie B

3/3

für Brüstungsverglasung mit Punkthaltern nach DIN 18008 Kategorie B mit Verbauung nach abP 40-003-22-05*

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!**Zubehör****Nutrohr rund Ø 42,4 x 1,5mm**
 10242642A2 - Länge 2500 mm

Stück

 10242542A2 - Länge 5000 mm

Stück

Nutrohr rund Ø 48,3 x 1,5mm
 10242648A2 - Länge 2500 mm

Stück

 10242548A2 - Länge 5000 mm

Stück

 10242548A4 - Länge 5000 mm

Stück

**Ecke verschweißt, zu Kantenschutzprofil**
 5022VA4-90H (für 17,52/21,52 mm Glas)

Stück

 5029VA4-90H (für 25,52 mm Glas)

Stück

**Holz-Handlauf Ø 42,4 mm, genutet 24 mm**
 10242942BU - Länge 2500 mm

Stück

 10242942EI - Länge 2500 mm

Stück

**Holz-Handlauf Ø 55 mm, genutet 30 mm für Kantenschutz**
 10242855BU - Länge 2500 mm

Stück

 10242855EI - Länge 2500 mm

Stück

**Wandanschluss für Nutrohr**
 10233842A2 - für Handlauf Ø 42,4 mm

Stück

 10233842A4 - für Handlauf Ø 42,4 mm

Stück

**Wandflansch**
 10242742A2 - für Handlauf Ø 42,4 mm

Stück

 10242748A2 - für Handlauf Ø 48,3 mm

Stück

 10242748A4 - für Handlauf Ø 48,3 mm

Stück

Weitere Zubehörteile wie z.B. Rohrverbinder finden Sie auch in unserem Katalog ab Seite: 144

**Kantenschutz-Profil**
 5022VA4-2500 - Länge 2500 mm (für 17,52/21,52 mm Glas)

Stück

 5022VA4-5M - Länge 5000 mm (für 17,52/21,52 mm Glas)


Stück

 5029VA4-2500 - Länge 2500 mm (für 25,52 mm Glas)

Stück

 5029VA4-5M - Länge 5000 mm (für 25,52 mm Glas)

Stück

**Elastomer für Handlauf**
 10214642KU (für 12 - 16,76 mm Glas)

Stück

 10214742KU (für 17,52 mm Glas)

Stück

 10214842KU (für 21,52 mm Glas)

Stück

 10245448KU (für 25,52 mm Glas)

Stück